

MANUAL MONTAJE VENTOSA DOBLE EFECTO



INTRODUCCIÓN

Hidroten le presenta EL MANUAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE de la **ventosa doble efecto 2" modelo D2**, que le facilitará realizar la limpieza y volver a montar correctamente las boyas y juntas.


Para la correcta instalación de las ventosas se recomienda su instalación sobre accesorios de gama "AIR" para evitar perforar las conducciones así como colocar una válvula de bola antes de las mismas para poder reparar y realizar el mantenimiento sin tener que detener la instalación. Deben de situarse siempre en vertical y en la parte superior de la tubería.

La ventosa se considera un equipo de funcionamiento automático por lo que requiere un mantenimiento periódico. Dicho mantenimiento consiste en la limpieza de las partes internas y comprobación del correcto estado de flotadores y juntas de cierre.


www.hidroten.es
comercial@hidroten.es
export@hidroten.es
publicidad@hidroten.es




MONTAJE/DESMONTAJE

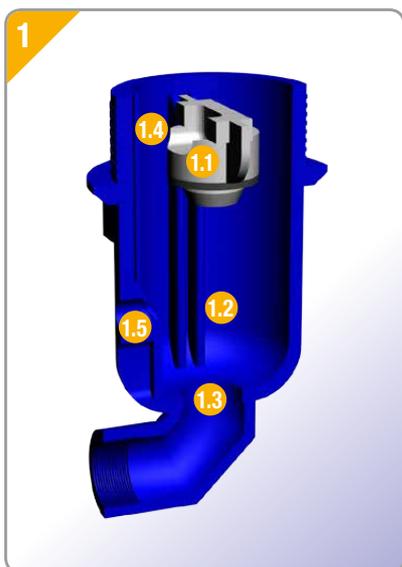

1. Debemos introducir siempre la boya pequeña con su junta incorporada (1.1) por la guía del cuerpo (1.2) de forma que comprobemos que llega a bloquear el orificio inferior (1.3), la parte ahuecada de la boya (1.4) mirando hacia la guía del cuerpo (1.5).

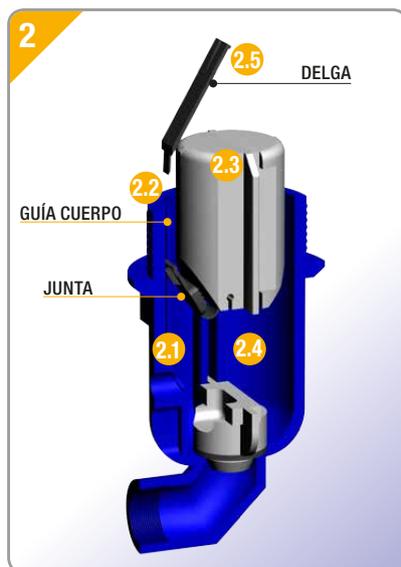

2. Introducir la junta (2.1) en la guía del cuerpo (2.2). Introducir la boya (2.3) por las guías del cuerpo (2.4) acompañando la entrada de éste con la entrada de la delga (2.5) por la guía del cuerpo (2.2), evitando que la junta se salga de la guía (2.2).

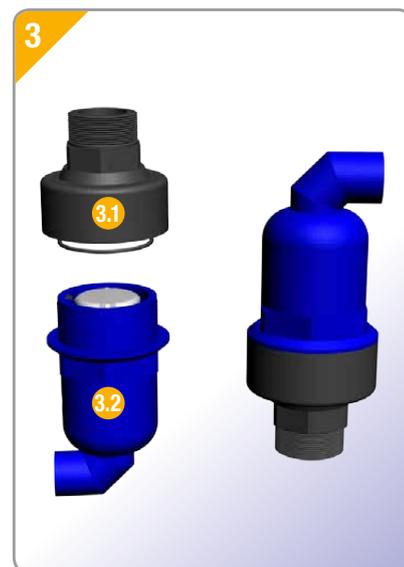

3. Roscar la base (3.1) con el cuerpo (3.2), con su junta tórica. Una vez terminado el proceso, la ventosa estará lista para trabajar a pleno rendimiento.