



Electrofusión / Soldadura tope

Reducción inyectada

ITEM 428

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1019457	REDUCCION INYECTADA LARGA 75-63	0.16241	0.02243	3.5859	20
1019458	REDUCCION INYECTADA LARGA 90-63	0.2418	0.03129	5.085	18
1019459	REDUCCION INYECTADA LARGA 90-75	0.284092	0.03129	5.64	18
1019460	REDUCCION INYECTADA LARGA 110-63	0.376379	0.03682	7.495	18
1019461	REDUCCION INYECTADA LARGA 110-75	0.4385	0.047171	8.535	18
1019462	REDUCCION INYECTADA LARGA 110-90	0.4743	0.047171	9.18	18
1019464	REDUCCION INYECTADA LARGA 125-90	0.6069	0.03682	7.885	12
1019465	REDUCCION INYECTADA LARGA 125-110	0.655683	0.047171	8.51	12
1019466	REDUCCION INYECTADA LARGA 140-110	0.84885	0.036816	7.34	8
1019467	REDUCCION INYECTADA LARGA 140-125	0.8714	0.03682	5.78	6
1019468	REDUCCION INYECTADA LARGA 160-90	1.0089	0.03682	6.649	6
1019469	REDUCCION INYECTADA LARGA 160-110	1.0322	0.047171	6.835	6
1019470	REDUCCION INYECTADA LARGA 160-125	1.140833	0.047171	7.485	6
1019471	REDUCCION INYECTADA LARGA 160-140	1.2255	0.047171	7.995	6
1019473	REDUCCION INYECTADA LARGA 200-160	2.4017	0.06149	14.492	6
1019474	REDUCCION INYECTADA LARGA 225-160	3.34	0	3.34	1
1019475	REDUCCION INYECTADA LARGA 225-180	3.525	0	3.525	1
1019476	REDUCCION INYECTADA LARGA 225-200	3.538	0	3.538	1
1019477	REDUCCION INYECTADA LARGA 250-200	4.077	0.031294	4.65	1
1019478	REDUCCION INYECTADA LARGA 250-225	5.002	0.031294	5.575	1
1019479	REDUCCION INYECTADA LARGA 280-200	5.73	0	5.73	1
1019480	REDUCCION INYECTADA LARGA 280-225	6.09	0	6.09	1
1019481	REDUCCION INYECTADA LARGA 315-225	7.79	0	7.79	1





Electrofusión / Soldadura tope

Reducción inyectada

ITEM 428

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	contenido.Peso bruto	Unidades lote
1019482	REDUCCION INYECTADA LARGA 315-250	9.11	0	9.11	1



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es

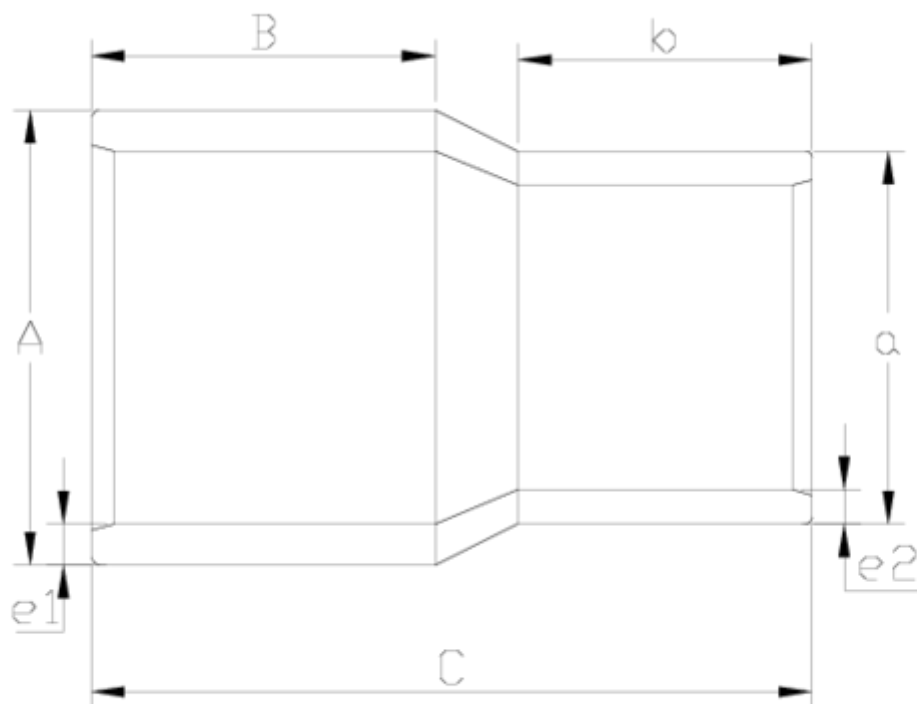

ITEM 428 | Reducción inyectada

Código	f tubo-A-a	Peso (g)	B	b	C	e1	e2	PN	MEDIDA
19457	75-63	216	62	44	140	6.8	5.8	PN16	MÉTRICO
19458	90-63	317	69	55	144	8.2	5.8	PN16	MÉTRICO
19459	90-75	361	79	71	176	8.2	6.8	PN16	MÉTRICO
19460	110-63	469	85	63	174	10	5.8	PN16	MÉTRICO
19461	110-75	497	85	57	180	10	6.8	PN16	MÉTRICO
19462	110-90	557	83	71	174	10	8.2	PN16	MÉTRICO
19464	125-90	735	99	86	216	11.4	8.2	PN16	MÉTRICO
19465	125-110	819	88	80	197	11.4	10	PN16	MÉTRICO
19466	140-110	820	104	94	245	12.7	10	PN16	MÉTRICO
19467	140-125	988	104	100	245	12.7	11.4	PN16	MÉTRICO






ITEM 428 | Reducción inyectada

19468	160-90	1060	100	70	217	14.6	8.2	PN16	MÉTRICO
19469	160-110	1240	103	84	223	14.6	10	PN16	MÉTRICO
19470	160-125	1403	96	90	229	14.6	11.4	PN16	MÉTRICO
19471	160-140	1350	110	95	217	14.6	12.7	PN16	MÉTRICO
19473	200-160	2472	142	117	303	18.2	14.6	PN16	MÉTRICO
19474	225-160	3118	130	109	312	20.5	14.6	PN16	MÉTRICO
19475	225-180	3277	130	111	310	20.5	16.4	PN16	MÉTRICO
19476	225-200	3538	130	120	310	20.5	18.2	PN16	MÉTRICO
19477	250-200	2385	137	127	337	22.7	18.2	PN16	MÉTRICO
19478	250-225	2385	137	137	337	22.7	20.5	PN16	MÉTRICO
19479	280-200	6850	146	124	350	25.4	18.2	PN16	MÉTRICO
19480	280-225	6090	146	129	350	25.4	20.5	PN16	MÉTRICO
19481	315-225	7790	157	133	380	28.6	20.5	PN16	MÉTRICO
19482	315-250	7385	157	138	380	28.6	22.7	PN16	MÉTRICO





Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es