




## PP Compression Fittings

# Enlace recto reducido

## ITEM 475

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                       | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 112E083    | ENLACE RECTO REDUCIDO 25-20 GRIS  | 0.101        | 0.031294                     | 8.64          | 80               |
| 112E084    | ENLACE RECTO REDUCIDO 32-25 GRIS  | 0.153        | 0.031294                     | 8.975         | 55               |
| 112E085    | ENLACE RECTO REDUCIDO 40-32 GRIS  | 0.265        | 0.048799                     | 14.01         | 50               |
| 112E086    | ENLACE RECTO REDUCIDO 50-40 GRIS  | 0.44249      | 0.048799                     | 13.85         | 30               |
| 112E087    | ENLACE RECTO REDUCIDO 63-50 GRIS  | 0.637        | 0.036484                     | 8.344         | 12               |
| 112E088    | ENLACE RECTO REDUCIDO 75-63 GRIS  | 1.2144       | 0.041172                     | 11.57         | 9                |
| 112E089    | ENLACE RECTO REDUCIDO 90-75 GRIS  | 2.066        | 0.031294                     | 8.824         | 4                |
| 112E090    | ENLACE RECTO REDUCIDO 110-90 GRIS | 3.08         | 0.031294                     | 6.72          | 2                |
| 112E270    | ENLACE RECTO REDUCIDO 32-20 GRIS  | 0            | 0.03682                      | 0             | 55               |
| 112E272    | ENLACE RECTO REDUCIDO 50-32 GRIS  | 0.3659       | 0.048799                     | 11.6504       | 30               |
| 112E273    | ENLACE RECTO REDUCIDO 63-40 GRIS  | 0.665        | 0.03648                      | 8.574         | 12               |
| 112E278    | ENLACE RECTO REDUCIDO 90-63 GRIS  | 1.815        | 0.03129                      | 7.815         | 4                |



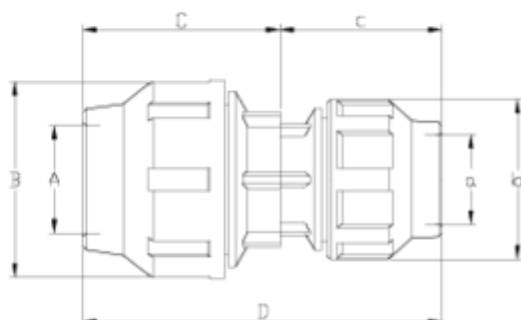

## ITEM 475 | Enlace recto reducido

| Código | f tubo | Peso (g) | A  | a  | B   | b   | C   | c   | D        | PN   | MEDIDA  |
|--------|--------|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|----------|------|---------|
| 12E083 | 25-20  | 97       | 26 | 21 | 55  | 46  | 60  | 57  | =H3+I3   | PN16 | MÉTRICO |
| 12E270 | 32-20  | 145      | 33 | 32 | 64  | 46  | 67  | 57  | 124      | PN16 | MÉTRICO |
| 12E084 | 32-25  | 156      | 33 | 26 | 64  | 55  | 67  | 63  | =H5+I5   | PN16 | MÉTRICO |
| 12E085 | 40-32  | 252      | 42 | 33 | 76  | 64  | 83  | 76  | =H6+I6   | PN16 | MÉTRICO |
| 12E273 | 50-32  | 345      | 51 | 33 | 91  | 64  | 90  | 76  | 166      | PN16 | MÉTRICO |
| 12E086 | 50-40  | 404      | 51 | 42 | 91  | 76  | 90  | 90  | =H8+I8   | PN16 | MÉTRICO |
| 12E273 | 63-40  | 560      | 64 | 42 | 109 | 64  | 106 | 83  | 189      | PN16 | MÉTRICO |
| 12E087 | 63-50  | 637      | 64 | 51 | 109 | 91  | 106 | 97  | =H10+I10 | PN16 | MÉTRICO |
| 12E088 | 75-63  | 1104     | 77 | 64 | 133 | 109 | 129 | 114 | =H11+I11 | PN10 | MÉTRICO |
| 12E278 | 90-63  | 1580     | 92 | 64 | 159 | 109 | 162 | 114 | =H12+I12 | PN10 | MÉTRICO |





## ITEM 475 | Enlace recto reducido

|        |        |      |     |    |     |     |     |     |          |      |         |
|--------|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------|------|---------|
| 12E089 | 90-75  | 2030 | 92  | 77 | 159 | 133 | 162 | 140 | =H13+I13 | PN10 | MÉTRICO |
| 12E090 | 110-90 | 3080 | 112 | 92 | 183 | 159 | 174 | 164 | =H14+I14 | PN10 | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es