




## Válvulas de bola tres vías 'Security'

### SALIDA R/HEMBRA ACT. ELÉCT. 220V. - PTFE

### ITEM 858

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                       | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 111V213    | V.E.3 VIAS L R/H 1" ACT.ELECT     | 1.59         | 0.0446                       | 2.32          | 1                |
| 111V215    | V.E.3 VIAS L R/H 1 1/2" ACT.ELECT | 3.4964       | 0.044603                     | 4.1622        | 1                |
| 111V216    | V.E.3 VIAS L R/H 2" ACT.ELECT     | 4.439        | 0.0446                       | 5.1048        | 1                |
| 111V217    | V.E.3 VIAS L R/H 2 1/2" ACT.ELECT | 7.355        | 0.06149                      | 8.1985        | 1                |
| 111V253    | V.E.3 VIAS T R/H 1" ACT.ELECT     | 1.6168       | 0.0446                       | 2.3467        | 1                |
| 111V255    | V.E.3 VIAS T R/H 1 1/2" ACT.ELECT | 3.4964       | 0.0446                       | 3.4964        | 1                |
| 111V256    | V.E.3 VIAS T R/H 2" ACT.ELECT     | 4.439        | 0.03129                      | 5.012         | 1                |
| 111V257    | V.E.3 VIAS T R/H 2 1/2" ACT.ELECT | 7.3559       | 0.06149                      | 8.1994        | 1                |



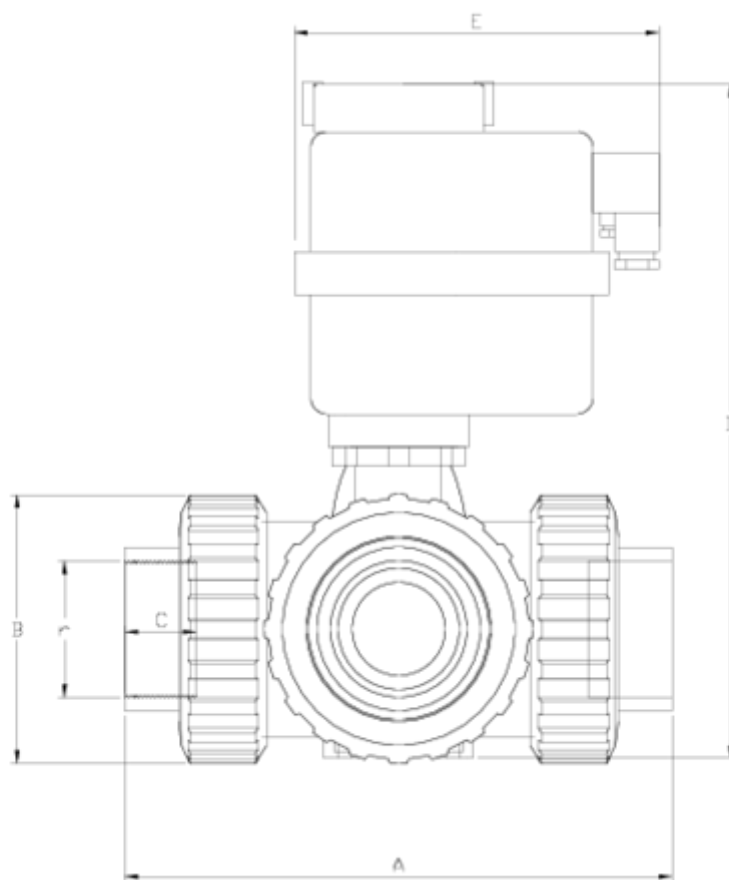

## ITEM 858 | SALIDA R/HEMBRA ACT. EL??C. 220V. - PTFE

| PTFE   | r      | Actuador | PESO (g) | DN | Modelo | A   | B   | C  | D   | E   | PN   | TIPO ROSCA |
|--------|--------|----------|----------|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|------|------------|
| 11V213 | 1"     | H10      | 1636     | 25 | L      | 162 | 72  | 23 | 220 | 169 | PN16 | BSP        |
| 11V215 | 1 1/2" | H20      | 3531     | 40 | L      | 210 | 103 | 33 | 279 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11V216 | 2"     | H35      | 4518     | 50 | L      | 261 | 120 | 29 | 318 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11V217 | 2 1/2" | H55      | 7513     | 65 | L      | 322 | 150 | 33 | 384 | 177 | PN10 | BSP        |
| 11V253 | 1"     | H10      | 1632     | 25 | T      | 162 | 72  | 23 | 220 | 169 | PN16 | BSP        |
| 11V255 | 1 1/2" | H20      | 3521     | 40 | T      | 210 | 103 | 33 | 279 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11V256 | 2"     | H35      | 4500     | 50 | T      | 261 | 120 | 29 | 318 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11V257 | 2 1/2" | H55      | 7473     | 65 | T      | 322 | 150 | 33 | 384 | 177 | PN10 | BSP        |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es