




## Vannes à boisseau 'Basic'

# Sortie mixte, bloc de sécurité moteur électrique 220V - PTFE ITEM 257



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                                 | Poids net | Volume (m <sup>3</sup> ) | Poids brut | Unités par lot |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 1011349   | V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD S MIXTA 20-1/2"   | 1.75      | 0.015532                 | 1.99       | 1              |
| 1011350   | V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD S MIXTA 25-3/4"   | 1.798     | 0.022435                 | 2.338      | 1              |
| 1011351   | V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD S MIXTA 32-1"     | 1.939     | 0.031294                 | 2.499      | 1              |
| 1011352   | V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD S MIXTA 40-1 1/4" | 2.172     | 0.031294                 | 2.732      | 1              |
| 1011353   | V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD S MIXTA 50-1 1/2" | 2.421     | 0.031294                 | 2.981      | 1              |
| 1011354   | V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD S MIXTA 63-2"     | 3.323     | 0.036484                 | 4.023      | 1              |
| 1011355   | V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD S MIXTA 75-2 1/2" | 4.928     | 0.044603                 | 5.768      | 1              |
| 1011356   | V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD S MIXTA 90-3"     | 6.37      | 0.044603                 | 7.21       | 1              |
| 1011357   | V ENLACE MOTOR BLOQ SEDAD S MIXTA 110-4"    | 8.3889    | 0.044603                 | 9.229      | 1              |



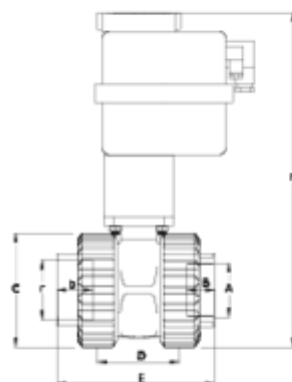

## ITEM 257 | Sortie mixte, bloc de sécurité moteur électrique 220V - PTFE

| CÓDIGO | A - r     | PESO (g) | DN  | Actuador | B  | b  | C   | D   | E   | F   | G   | PN   | TIPO ROSCA |
|--------|-----------|----------|-----|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------|
| 11349  | 20-1/2"   | 1750     | 15  | S20      | 16 | 17 | 52  | 47  | 89  | 227 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11350  | 25-3/4"   | 1798     | 20  | S20      | 19 | 20 | 59  | 51  | 99  | 232 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11351  | 32-1"     | 1939     | 25  | S20      | 23 | 23 | 70  | 66  | 119 | 243 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11352  | 40-1 1/4" | 2172     | 32  | S20      | 25 | 26 | 84  | 72  | 133 | 265 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11353  | 50-1 1/2" | 2421     | 40  | S20      | 31 | 33 | 99  | 77  | 151 | 282 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11354  | 63-2"     | 3323     | 50  | S20      | 38 | 29 | 121 | 90  | 167 | 352 | 177 | PN16 | BSP        |
| 11355  | 75-2 1/2" | 4928     | 65  | S35      | 45 | 33 | 151 | 121 | 210 | 426 | 177 | PN10 | BSP        |
| 11356  | 90-3"     | 6370     | 80  | S55      | 51 | 36 | 175 | 141 | 245 | 450 | 177 | PN10 | BSP        |
| 11357  | 110-4"    | 8389     | 100 | S55      | 61 | 42 | 210 | 155 | 288 | 477 | 177 | PN10 | BSP        |





## Documentation Produit



## Certifications de produits



## Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention  
Technique Commerciale  
+34 966 105 888



www.hidroten.es