

NETWELL
SISTEMAS
hidroten®

Sistemas y Tecnología del agua / Water System Technology

Novedad

Filtro con de Malla alma de acero


2" - 3"

Grado de filtración de
50-300 micras




www.hidroten.es
export@hidroten.es
tecnico@hidroten.es

FILTROS



HIDROTEN amplía su gama de filtros con la introducción de los **filtros de malla**. La inclusión de la malla como medio filtrante aporta mayor agilidad en la limpieza del cartucho así como un grado de filtración totalmente estable y homogéneo.

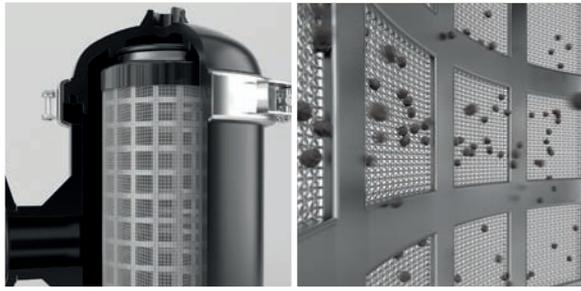

■ El filtro de malla es utilizado principalmente para filtrar aguas con residuos inorgánicos como arenas y pequeñas cantidades de residuos orgánicos. La utilización de los filtros de malla permitirá alargar la vida útil de la instalación y reducirá el número de averías por obstrucciones.

El uso de acero inoxidable A2 en la malla, garantiza un óptimo funcionamiento del filtro en cualquier condición, y el soporte con agujeros de sección cuadrangular aporta la máxima área filtrante aumentando el rendimiento.

- Nueva rosca 3/4" para ventosas salida R/H para eliminación de aire.
- Distintos tipos de conexiones, bridas, Netvitc...
- Mayor variedad de grados de filtración.
- Soporte de malla en acero Inox A2 con espesor 0,8mm.
- Mínimo mantenimiento.



con alma de acero

- Materiales**
- PVC (Cloruro de vinilo no plastificado)
 - PPFV (Polipropileno con fibra de vidrio)
 - PA (Poliamida)
 - PP (Polipropileno)
 - INOX (Acero inoxidable A2)

