




Eletrofusão / Soldadura por topo

Reducción cónica electrofusión ITEM 165



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m³)	contenido.peso bruto	Unidades por lote
1019131	Redução cônica ELECTROFUSION 25-20	0.054915	0.015532	1.425	20
1019132	Redução cônica ELECTROFUSION 32-20	0.048	0.015532	1.2	20
1019133	Redução cônica ELECTROFUSION 32-25	0.057915	0.015532	1.485	20
1019134	Redução cônica ELECTROFUSION 40-32	0.081665	0.015532	1.96	20
1019135	Redução cônica ELECTROFUSION 50-32	0.12626	0.008918	1.45	10
1019136	Redução cônica ELECTROFUSION 50-40	0.09622	0.015532	1.77	15
1019137	Redução cônica ELECTROFUSION 63-32	0.13333	0.015532	1.66	10
1019138	Redução cônica ELECTROFUSION 63-40	0.14133	0.015532	1.74	10
1019139	Redução cônica ELECTROFUSION 63-50	0.14483	0.015532	1.775	10
1019140	Redução cônica ELECTROFUSION 90-63	0.459788	0.02243	4.166	8
1019141	Redução cônica ELECTROFUSION 110-90	0.549625	0.031294	4.97	8
1019142	Redução cônica ELECTROFUSION 125-90	0.717	0.031294	4.875	6
1019143	Redução cônica ELECTROFUSION 160-110	1.6749	0.061499	9.295	5
1019144	Redução cônica ELECTROFUSION 180-125	2.09	0.061499	9.34	4



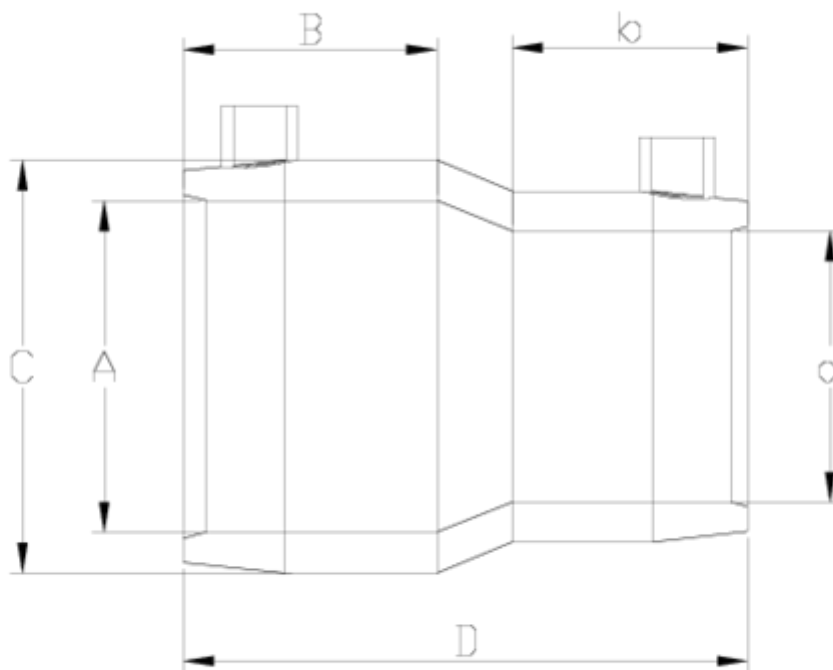

ITEM 165 | Reducción cónica electrofusión

Código	f tubo-A-a	Peso (g)	B	b	C	D	PN	MEDIDA
19131	25-20	59	43	38	34	82	PN16	MÉTRICO
19132	32-20	71	43	39	42	90	PN16	MÉTRICO
19133	32-25	60	40	40	44	85	PN16	MÉTRICO
19134	40-32	72	42	43	52	90	PN16	MÉTRICO
19135	50-32	96	47	42	63	98	PN16	MÉTRICO
19136	50-40	136	43	39	66	96	PN16	MÉTRICO
19137	63-32	171	53	42	77	117	PN16	MÉTRICO
19138	63-40	176	55	44	81	117	PN16	MÉTRICO
19139	63-50	189	53	47	77	117	PN16	MÉTRICO
19140	90-63	360	67	63	113	148	PN16	MÉTRICO






ITEM 165 | Reducción cónica electrofusión

19141	110-90	657	84	78	137	187	PN16	MÉTRICO
19142	125-90	878	89	76	155	205	PN16	MÉTRICO
19143	160-110	1200	75	72	193	178	PN16	MÉTRICO
19144	180-125	2000	97	70	220	247	PN16	MÉTRICO





Documentação do Produto



Certificados do Produto

Certificados da Empresa

